


ILTO 260



Вид без передней панели **ILTO 260**

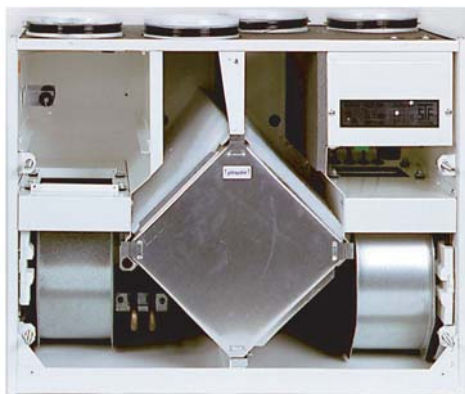

Вид без передней панели **ILTO 260 Econo**

Эффективность рекуператора при расходе воздуха 160 м³/час составляет 60%.
 Потребляемая мощность с электрическим нагревателем 800 Вт.
 Потребляемая мощность с водяным нагревателем 120 Вт.
 Цвет белый.
 Корпус брызгозащищенный.
 Вес 30 кг.
 Питание 220 В.



ILVA




ILVA K



ILVA KS



Кухонный зонт **ILMO**



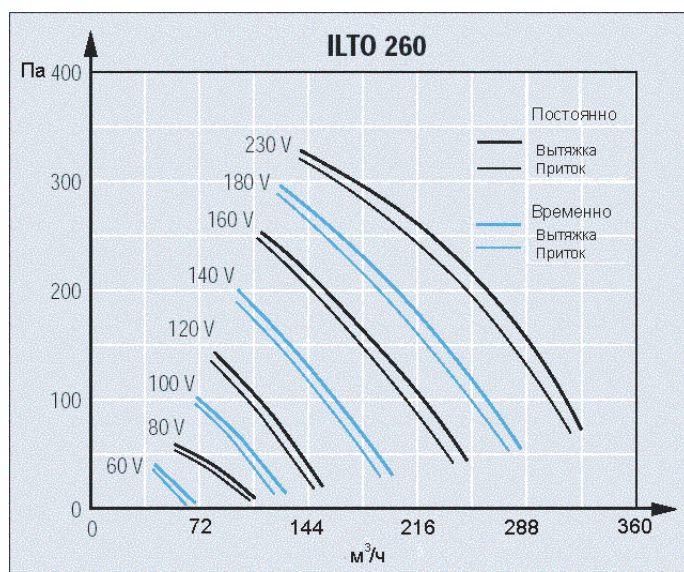


С фильтром EU 7 расход приточного воздуха уменьшить на 8%

Управление ступенчатое и осуществляется посредством дистанционного пульта ILVA, ILVA K, ILVA KS или кухонного зонта ILMO (заказывается дополнительно).

Дополнительные принадлежности:

1. Шумоглушающий элемент (монтируется на установку на все патрубки).

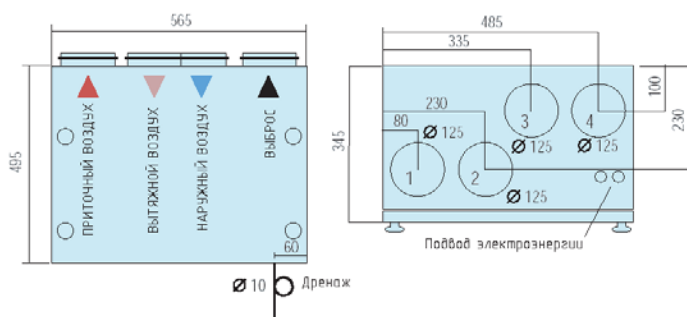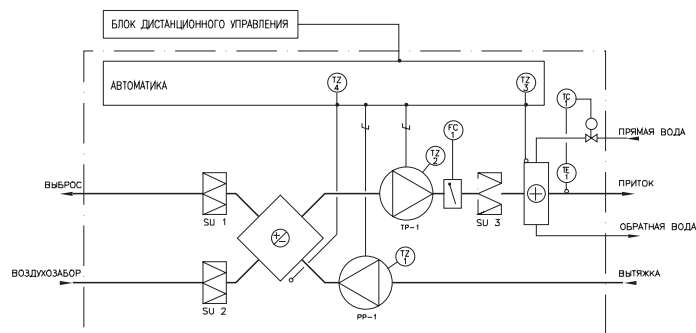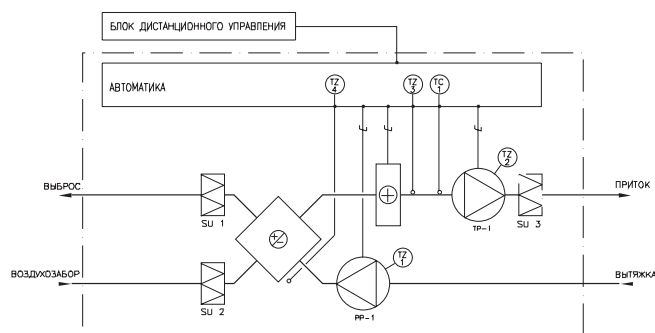

Шумовые характеристики				
Режим	1	2	3	4
Расход, л/с	25	36	56	70
К окружению, dB(A)	26	32	38	43
Приток, dB	61	67	77	81
Вытяжка, dB	56	65	71	80
Приток с глуш., dB	55	60	63	72
Вытяжка с глуш., dB	50	58	63	71